


Mobilní kryt silážních jam

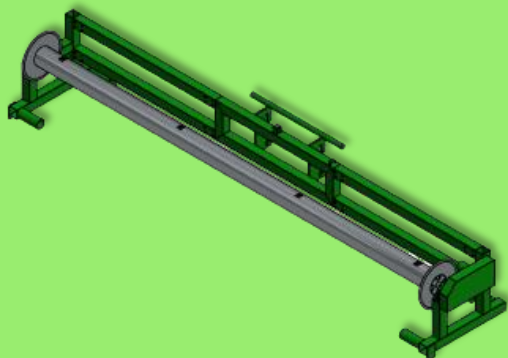

Pracovní záběr: 4,6 m (až 20 m)

Hmotnost: 480 kg

Otáčky válce: 15 ot/min

Uchycení: čelní manipulátor

- ◆ Jednoduché a účelné zařízení k zabezpečení rychlého zakrytí a odkrytí silážní jámy
- ◆ Zařízení je navrženo na připojení k čelnímu nakladači na hydraulický pohon
- ◆ Snížení nákladů na krmivo (konstantní krmná dávka)
- ◆ Optimální zatížení silážní jámy (bez přisunu vzduchu)
- ◆ Rychlá manipulace (ulehčení práce)
- ◆ Zvýšení životnosti plachty



Ing. Jitka Bukovjanová

tel: 776 172 611

mail: bukovjanova@cernin.cz

Ing. Petr Náhončík

tel: 607 246 243

mail: podpora.prodeje@cernin.cz